


导热膏 Thermal Grease

【 产品概述 Product Description 】

SG560-30 导热膏是一种导热界面材料的膏状化合物,不易变干;它可以把热能从发热设备引导至散热片和底盘上.该产品在导热金属氧化物被填充的情况下依然能够绝缘导热.SG560-30 有低渗透性,良好的耐温性和低流动性的特点,它在高温情况下也非常稳定,即便温度达到150℃它也不会因干燥而开裂,可手动操作和丝网印刷。

【 产品图示 Product Illustration 】

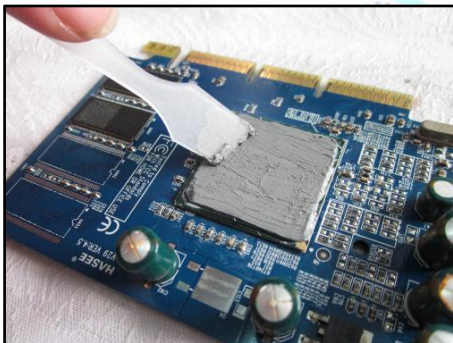

特性参数 SG560-30		
产品性能	测试结果	测试标准
颜色	灰色	目视
主要成分	硅脂	***
添加料	金属氧化物	***
粘度 25℃	220Pa. s	Brookfield RVF, #7
密度 g/cm ³	2.50	ASTM D792
使用温度 °C	-45 to 150℃	***
导热率 W/m. K	3.0	ASTM D5470
热失重 (125℃/48H)	<0.2%	***
热阻抗 (°C*in ² /W)@30psi	0.025	ASTM D5470
RoHS	PASS	IEC 62321
Halogen	PASS	EN14582
REACH	PASS	EN14372

使用 ASTM D5470 测试夹具。记录值包括界面热阻。这些数值仅供参考。实际应用性能直接关系到所施加的表面粗糙度、平整度和压力。

【 特点与优势/Features And Benefits 】

- 耐干枯
- 无需预热
- 适用于自动配料及丝网印刷等生产工艺

【 典型应用/Applications 】

- 高频微处理器
- 笔记本和台式电脑
- 计算机
- 电源适配器
- 音频视频设备
- LED 照明产品

【 储存&运输 】 贮存于通风、阴凉、干燥处,不要接触明火。本产品无毒,按非危险品贮存及运输。

【 包 装 】 1.0KG/罐装。

【 有 效 期 】 本产品有效期为 12 个月。

【 安 全 】 请参阅本公司《材料安全性能数据 (MSDS) 》。

以上这些建议及数据均来自我们认为可靠的资料。虽然是以诚信提供,但由于我们无法控制产品的使用条件和方法,无法对兼容性的应用提出任何建议,因此这些建议及数据仅供参考,而不作为产品保证。在任何时候,应由用户最终决定他们的生产线是否能够有效地使用。应由买方决定产品是否合适或适用特殊用途。不保证产品质量或适用性可满足任何特殊用途。我们建议潜在用户在大量使用前,首先确定我们的材料适用性和建议。